


# 电磁阀插头

Solenoid valve plug

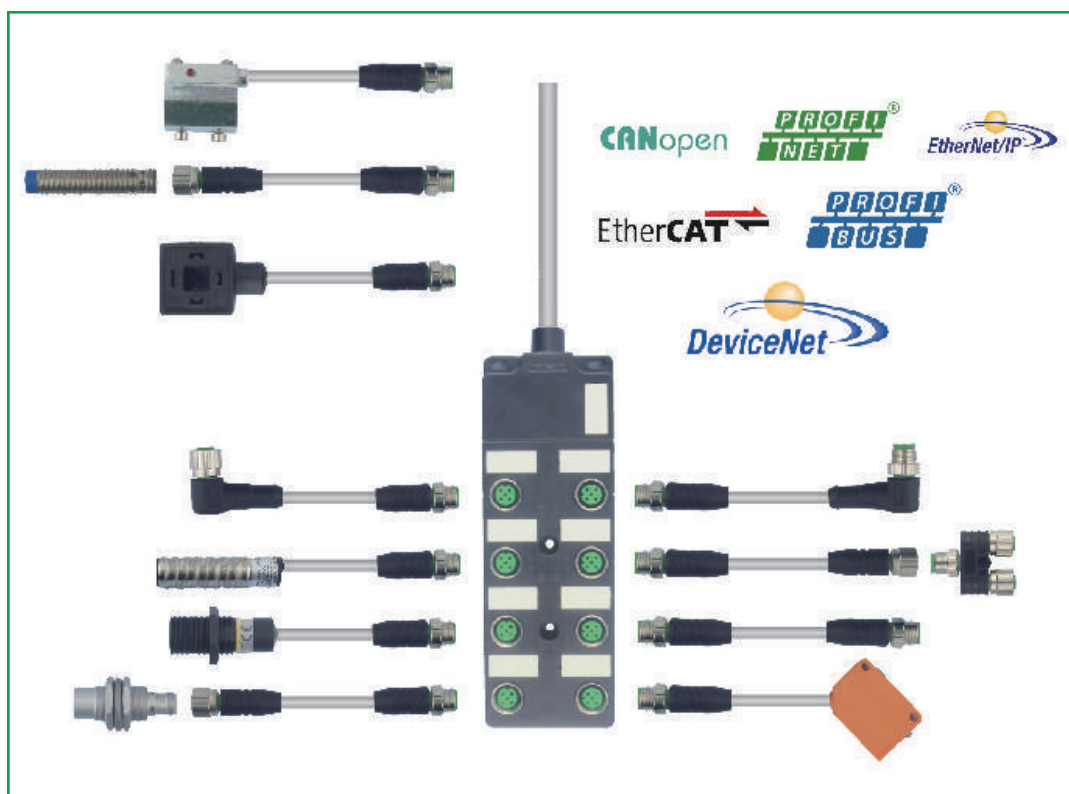

## 电磁阀插头

Solenoid valve plug

### 阀插头连接器系列产品 Solenoid valve plug series



#### 阀插头类产品 Solenoid valve plug

Page

Molded Plug.....190

Molded Plug to M12.....193

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管线包

穿墙板

线缆接头




线缆

## 单端预铸线束

With open ended wires

A型 (18mm)




1	型号 Form No.	DCF-A02-LED	DCF-A02-LEDF	DCF-A02-LEDF-110
		24V AC/DC 带LED	24V AC/DC 带LED和抑制电路	110V AC/DC LED和抑制电路
	级数 Suppression	3-pole	3-pole	
	电路图 Circuit diagram			
	针脚排序 Contact layout			

2	电缆类型 Cable type	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
	线芯直径 Wire 0.34mm <sup>2</sup>				
	Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
	3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH
	5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH
	10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH

4	技术参数 Technical data	24 V AC/DC	110 V AC/DC (95...121VAC/DC)
	额定电压 Supply voltage	24 V AC/DC	110 V AC/DC (95...121VAC/DC)
	温度范围 Temperature range	-25~+85°C	

## 尺寸图 Description



## 订货号 Part No.

1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type

例: DCF-A02-LED-3.0PVC

M8

M12

阀插头

总线

分线盒

7/8

重载

M16

M23

D-SUB

USB

管缆包

穿墙板

线缆接头



线缆

## 单端预铸线束


With open ended wires

A Type (18mm)



1	型号 Form No.	DCF-A02-LED-230	DCF-A02-230
	级数 Suppression	230V AC/DC LED Suppression circuit	0...230V AC/DC LED Suppression circuit
	电路图 Circuit diagram		


针脚排序  
Contact layout



2	电缆类型 Cable type	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
	线芯直径 Wire 0.34mm <sup>2</sup>	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
	Customized Length	3.0M	5.0M	10.0M	
		3.0PVC	5.0PVC	10.0PVC	
		3.0PUR	5.0PUR	10.0PUR	

4	技术参数 Technical data		
	额定电压 Supply voltage	230 V AC/DC with LED and Suppression circuit	max.230VAC/DC
	温度范围 Temperature range	-25~+85°C	

尺寸图 Description



订货号 Part No.

1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 3 电缆长度 Cable length

例: DCF-A02-LED-230-3.0PVC


单端预铸线束  
With open ended wires

A Type (18mm)



1	型号 Form No.	DCF-A02-LEDRG	DCF-A02-LEDYG
	级数 Suppression	24V AC/DC LED(REL/GN)	24V AC/DC LED (YE/GN)
	电路图 Circuit diagram		


针脚排序  
Contact layout



2	电缆类型 Cable type	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter
	线芯直径 Wire 0.34mm <sup>2</sup>	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG
	Customized Length	3.0M	5.0M	10.0M	
		3.0PVC	5.0PVC	10.0PVC	
		3.0PUR	5.0PUR	10.0PUR	
		3.0TL	5.0TL	10.0TL	
		3.0FH	5.0FH	10.0FH	

4	技术参数 Technical data	额定电压 Supply voltage	24 V AC/DC
		温度范围 Temperature range	-25~+85℃

尺寸图 Description



订货号 Part No.

1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 3 电缆长度 Cable length  
例: DCF-A02-LEDRG-3.0PVC

M8  
M12  
阀插头  
总线  
分线盒  
7/8  
重载  
M16  
M23  
D-SUB  
USB  
管钱包  
穿墙板  
线缆接头  
线缆

## 单端预铸线束

With open ended wires

A Type (18mm)





1	型号 Form No.	DCF-A02-LEDF/M12	DCF-A02-LEDFY/M12
---	-------------	------------------	-------------------

级数 Suppression





24V AC/DC 带LED和抑制电路

24V AC/DC 带LED和抑制电路 适用压力开关

电路图  
Circuit diagram





针脚排序  
Contact layout



2	电缆类型 Cable type				
线芯直径 Wire 0.34mm <sup>2</sup>	PVC	PUR	拖链/Towline	Anti-Welding Splitter	
Customized Length	黑 BK	黑 BK	黑 BK	橙 OG	
3.0M	3.0PVC	3.0PUR	3.0TL	3.0FH	
5.0M	5.0PVC	5.0PUR	5.0TL	5.0FH	
10.0M	10.0PVC	10.0PUR	10.0TL	10.0FH	

4	技术参数 Technical data				
额定电压 Supply voltage	24 V AC/DC				
温度范围 Temperature range	-25~+85°C				

尺寸图 Description



订货号 Part No.

1 型号 Form 2 电缆类型 Cable type 3 电缆长度 Cable length

例: DCF-A02-LEDF/M12-3.0PVC